TUR
dermatur RF
federleicht gesunde
Haut regenerieren

dermatur^{RF} das Radiofrequenzgerät

...bietet ein einzigartiges und innovatives Konzept für gesamtheitliche ästhetische Behandlungen.

Bei der Behandlung führen die Radiowellen zu einer gezielten Erwärmung und Aktivierung der Kollagenfasern in der Unterhaut und bewirken so deren Zusammenziehen, womit ein straffender Soforteffekt erzielt wird. Zusätzlich kommt es durch die Stimulation des Unterhautgewebes zu einer Neubildung von Kollagen. Der daraus folgende Effekt ist die Faltenglättung.

Eine nachhaltige Wirkung wird durch weitere 6-8 Behandlungen erzielt.

Die Behandlung mit Radiofrequenzen ist schmerzfrei

Die Radiofrequenztherapie gilt als besonders schonend, da die Wellen die obere Hautschicht durchdringen, ohne sie zu verletzen. Es ist lediglich eine leichte Wärme auf der Haut zu spüren.

Die Wellen erhitzen die Haut in der Tiefe. In Folge entzündet sich das Bindegewebe, wodurch Kollagenneubildung und die Durchblutung des Gewebes angeregt wird, was wiederum den Abtransport von abgelagerten Stoffen und Schlacke fördert.

Auch ein Gewichtsverlust während der Radiofrequenztherapie ist nicht selten, da die Fettzellen durch die Wellen verletzt werden und schrumpfen.

Wie funktioniert RF?

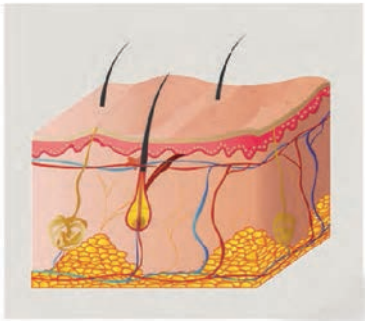

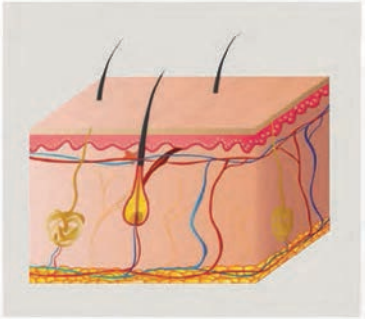

- Aktivierung der Ionenbewegung im Körper führt zu Kollision zwischen den Ionen
- Durch Reibung entsteht thermische Energie innerhalb des Hautgewebes

Wirkungsweisen

- Förderung des Metabolismus
- Kollagenstraffung
- Kollagenregeneration
- Fettzellen „entleeren“

Regulierbarkeit

- Wärme wird im Zielgebiet produziert
- Abstand der Elektroden (Handstücke S, M, L & XL)
- Behandlungsfrequenzen für verschiedene Anwendungstiefen
- Im subkutanen Fettgewebe Zieltemperatur 39°C bis 44°C (quasi fiebriger Zustand)
- Regeneration
- Fühlbare Wärme an der Hautoberfläche aber wesentlich geringer als in der Tiefe des Gewebes

Wirkungen

Gesicht und Hals

- Hautstraffung
- Verjüngung des Gewebes
- Feine und tiefe Falten

Körper

- Hautstraffung
- Verjüngung des Gewebes
- Kollagenstraffung
- Kollagenregeneration
- Umfangsreduktion
- Lymphdrainage
- Zellulite

Vorteile der dermatur RF MultiPolar Methode

Die Behandlung oberflächlicher und tieferer Fettschichten

Die dermatur RF Methode besitzt hochentwickelte Algorithmen, die den Stromfluss und die Polarität bei der Behandlung an die Elektroden kontrolliert abgeben und varieren, um einen unterschiedlichen Energiefokus in den verschiedenen Fettschichten zu erreichen. Zahlreiche klinische Studien belegen sichtbare Ergebnissen schon nach den ersten Behandlungen.

Selektive Erhitzung des Fettgewebes

Um hervorragende klinische Ergebnisse zu erzielen, leitet die dermatur RF Methode Energie direkt zum ausgewählten Fettgewebe. Die Erhitzung der Hautoberfläche und des umliegenden Gewebes wird verhindert.

Das Kühlen der Haut oder der Applikatoren ist nicht notwendig.

Weniger Sitzungen

Die dermatur RF Methode liefert fokussierte Energie, wodurch bessere und schnellere Ergebnisse erreicht werden können.

Die Behandlung ist anwendbar für alle Hauttypen und Hautfarben.

Kollagen

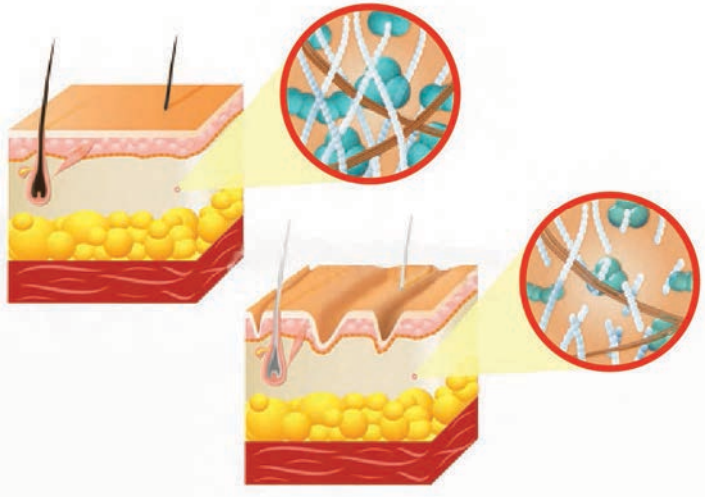

Im Alter wird immer weniger Kollagen produziert
d.h. immer weniger Fasern müssen mehr Last tragen.

RF-Wärme führt zur Kollagenkontraktion schon unmittelbar
nach der Behandlung.

Vorher

Nachher

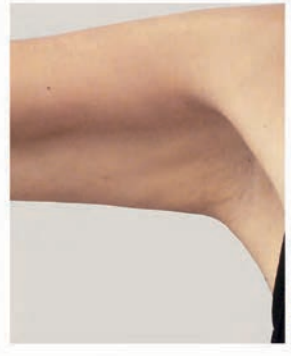



Spezifikationen

Einsatzbedingungen	
Umgebungstemperatur	+ 10 °C bis + 40 °C
Relative Feuchtigkeit	30 % bis 75 %
Luftdruck	700 hPa bis 1060 hPa
Instandhaltung	richtet sich nach regionalen Vorschriften (1x jährlich empfohlen)
Transport und Lagerungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	- 10 °C bis + 55 °C
Relative Feuchtigkeit	25 % bis 85 %
Luftdruck	650 hPa bis 1100 hPa
Lagerungszeit max.	2 Jahre
Zusätzliche Bedingungen	Transport nur in Originalverpackung
Energieversorgung	
Netz	110-230 VAC / 50-60Hz
Ausstattungsschutz	Schutzklasse I / Schutzgrad IP30
Äußerlich eintauschbare Sicherungen	2A
Stromschalter nach IEC 601 - 1	ja
Design	
Gewicht der Haupteinheit mit Bildschirm und Wagen	22 kg
Gewicht des Handstücks	400g
Maße der gesamten Einheit (w x h x d)	300x270x130 mm Kontur MD (104)
IP Code	gemäß EN 60 529 IP 30
Anzeigegerät	Graphik Farb-Touchscreen 12,1" (30cm) Bildschirmdiagonale
Klassifikation	
Angewandter Abschnitt	Typ BF
Klasse gemäß MDD 93/42/EEC	IIa
RF Spezifizierungen	
Frequenzen	500 kHz, 750 kHz , 1MHz
Therapiezeit	0 - 60min

www.tur-web.com

TUR Therapietechnik GmbH | Grubenstraße 20 | 18055 Rostock | Germany
Telephone: + 49 3303 5088 0 | Telefax: +49 3303 5088 11 | Mail: info@tur-web.com